

СОГЛАСОВАНО:



2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2019 г.

Монтаж ТСВН в МБУДО "ЦДТ "Вдохновение".

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на монтаж ТСВН в МБУДО "ЦДТ "Вдохновение".

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт от 21.10.2019 года.

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 158,982 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 133,181 тыс. руб.

прочих \_\_\_\_\_ 23,137 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,000 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 398,92 чел.час

Трудозатраты механизаторов \_\_\_\_\_ 5,82 чел.час

Составлена в текущих ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_3 квартал\_2019 года.

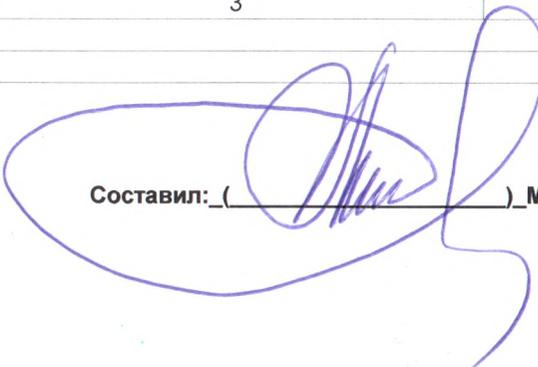
| № пп                              | Шифр и номер позиции норматива                                       | Наименование работ и затрат, единица измерения  | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |           | Общая стоимость, руб. |                 |  |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием |       |
|-----------------------------------|--|---|------------|-------------------------|--|-----------|-----------------------|-----------------|--|-----------|---|-------|
|                                   |  |   |            | всего                   | эксплуатаци<br>в т.ч.<br>оплаты<br>труда | материалы | Всего                 | оплаты<br>труда | эксплуатаци<br>в т.ч.<br>оплаты<br>труда | материалы | на<br>единицу   | всего |
|                                   |  |   |            |                         |  |           |                       |                 |  |           |   |       |
| 1                                 | 2  | 3   | 4          | 5                       | 6  | 7         | 8                     | 9               | 10                                       | 11        | 12  | 13    |
| <b>Раздел 1. Монтажные работы</b> |  |   |            |                         |  |           |                       |                 |  |           |   |       |
| 1                                 | ТЕРм11-01-002-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр | Установка видеорегистратора, монитора<br>(1 шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Перевод в текущие цены СМР=8,19 | 2          | 312,94<br>20            | 61,4<br>6,37                             | 231,54    | 626                   | 40              | 123<br>13                                | 463       | 2,25  | 4,5   |
| 2                                 | ТЕРм10-04-067-22<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр | Камера телевизионная передающая<br>(1 шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Перевод в текущие цены СМР=8,19       | 8          | 272,67<br>216,91        | 2,98<br>0,27                             | 52,78     | 2181                  | 1735            | 24<br>2                                  | 422       | 21,8  | 174,4 |

| 1  | 2  | 3  | 4   | 5                | 6             | 7     | 8     | 9    | 10        | 11   | 12   | 13     |  |
|--|--|--|-----|------------------|---------------|-------|-------|------|-----------|------|------|--------|--|
| 3  | ТЕРм10-06-068-16<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр | Программирование сетевого элемента и<br>отладка его работы (мультиплексор,<br>регенератор)<br>(1 сетевой элемент)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Перевод в текущие цены СМР=8,19           | 1   | 270,71<br>265,4  |               | 5,31  | 271   | 265  |           | 6    | 20   | 20     |  |
| 4  | ТЕРм10-02-016-06<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр | Отдельно устанавливаемый:<br>преобразователь или блок питания<br>(1 шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Перевод в текущие цены СМР=8,19  | 1   | 192,05<br>100,5  | 43,69<br>4    | 47,86 | 192   | 101  | 44<br>4   | 47   | 10,1 | 10,1   |  |
| 5  | ТЕРм10-06-034-12<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр | Коробка распределительная настенная на<br>кабеле с пластмассовой оболочкой<br>(1 коробка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Перевод в текущие цены СМР=8,19                                   | 8   | 70,39<br>17,26   | 41,78<br>3,56 | 11,35 | 563   | 138  | 334<br>28 | 91   | 2    | 16     |  |
| 6  | ТЕРм10-01-053-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр | Прокладка кабеля или провода питания на<br>провододержателях сечением: 6 мм2<br>(100 м кабеля или провода)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Перевод в текущие цены СМР=8,19                  | 0,1 | 158,11<br>106,15 | 48,66<br>4,46 | 3,3   | 16    | 11   | 5         |      | 12,3 | 1,23   |  |
| 7  | ТЕРм10-04-089-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр | Разделка ВЧ коаксиального кабеля со<br>сплошной изоляцией в разъемы типов БТС,<br>РТС, СР, БС, РС, РД<br>(10 концов кабеля)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Перевод в текущие цены СМР=8,19 | 1,6 | 105,21<br>99,5   |               | 5,71  | 168   | 159  |           | 9    | 10   | 16     |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах   |  |  |     |                  |               |       | 4017  | 2449 | 530       | 1038 |      | 242,23 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в |  |  |     |                  |               |       | 4613  | 2939 | 636       | 1038 |      | 290,68 |  |
| Накладные расходы  |  |  |     |                  |               |       | 2709  |      |           |      |      |        |  |
| Сметная прибыль  |  |  |     |                  |               |       | 1921  |      |           |      |      |        |  |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы :  |  |  |     |                  |               |       |       |      |           |      |      |        |  |
| Монтаж оборудования  |  |  |     |                  |               |       | 1950  |      |           |      |      | 43     |  |
| Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования   |  |  |     |                  |               |       | 6305  |      |           |      |      | 228,48 |  |
| Прокладка и монтаж сетей связи   |  |  |     |                  |               |       | 988   |      |           |      |      | 19,2   |  |
| Итого  |  |  |     |                  |               |       | 9243  |      |           |      |      | 290,68 |  |
| Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=8,19"   |  |  |     |                  |               |       | 75700 |      |           |      |      | 290,68 |  |
| Справочно, в базисных ценах:   |  |  |     |                  |               |       |       |      |           |      |      |        |  |
| Материалы  |  |  |     |                  |               |       | 1038  |      |           |      |      |        |  |
| Машины и механизмы   |  |  |     |                  |               |       | 636   |      |           |      |      |        |  |
| ФОТ  |  |  |     |                  |               |       | 2995  |      |           |      |      |        |  |
| Накладные расходы  |  |  |     |                  |               |       | 2709  |      |           |      |      |        |  |
| Сметная прибыль  |  |  |     |                  |               |       | 1921  |      |           |      |      |        |  |

| 1  | 2  | 3   | 4 | 5                | 6 | 7     | 8     | 9    | 10 | 11    | 12  | 13     |        |
|--|--|---|---|------------------|---|-------|-------|------|----|-------|-----|--------|--------|
| Итого по разделу 1 Монтажные работы  |  |   |   |                  |   |       | 75700 |      |    |       |     | 290,68 |        |
| <b>Раздел 2. Наладочные работы</b>   |  |   |   |                  |   |       |       |      |    |       |     |        |        |
| 8  | ТЕРп02-01-001-03<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (1 система)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Перевод в текущие цены СМР=8,19   | 1 | 826,87<br>826,87 |   |       | 827   | 827  |    |       | 65  | 65     |        |
| 9  | ТЕРп02-01-001-04<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03 (1 канал)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Перевод в текущие цены СМР=8,19 | 4 | 80,14<br>80,14   |   |       | 321   | 321  |    |       | 6,3 | 25,2   |        |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах   |  |   |   |                  |   |       | 1148  | 1148 |    |       |     | 90,2   |        |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в |  |   |   |                  |   |       | 1378  | 1378 |    |       |     |        | 108,24 |
| Накладные расходы  |  |   |   |                  |   |       | 896   |      |    |       |     |        |        |
| Сметная прибыль  |  |   |   |                  |   |       | 551   |      |    |       |     |        |        |
| Итого по разделу 2 Наладочные работы :   |  |   |   |                  |   |       |       |      |    |       |     |        |        |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%   |  |   |   |                  |   |       | 2825  |      |    |       |     |        | 108,24 |
| Итого  |  |   |   |                  |   |       | 2825  |      |    |       |     |        | 108,24 |
| Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=8,19"   |  |   |   |                  |   |       | 23137 |      |    |       |     |        | 108,24 |
| Справочно, в базисных ценах:   |  |   |   |                  |   |       |       |      |    |       |     |        |        |
| ФОТ  |  |   |   |                  |   |       | 1378  |      |    |       |     |        |        |
| Накладные расходы  |  |   |   |                  |   |       | 896   |      |    |       |     |        |        |
| Сметная прибыль  |  |   |   |                  |   |       | 551   |      |    |       |     |        |        |
| Итого по разделу 2 Наладочные работы   |  |   |   |                  |   |       | 23137 |      |    |       |     |        | 108,24 |
| <b>Раздел 3. Материалы, не учтенные цеником</b>  |  |   |   |                  |   |       |       |      |    |       |     |        |        |
| 10   | Прайс-лист   | 21.5" Монитор LG 22МК400Н-В [22МК400Н-В.ARUZ]<br>(1 шт.)  | 1 | 6500             |   | 6500  | 6500  |      |    | 6500  |     |        |        |
| 11   | Прайс-лист   | Видеорегистратор Falcon Eye FE-5108MHD<br>(1 шт.)   | 1 | 14550            |   | 14550 | 14550 |      |    | 14550 |     |        |        |
| 12   | Прайс-лист   | Видеокамера Falcon Eye FE-IBV1080MHD/45M<br>(1 шт.)   | 3 | 3480             |   | 3480  | 10440 |      |    | 10440 |     |        |        |
| 13   | Прайс-лист   | Видеокамера Falcon Eye FE-ID1080MHD/20M-2,8<br>(1 шт.)  | 5 | 1800             |   | 1800  | 9000  |      |    | 9000  |     |        |        |

| 1  | 2          | 3  | 4    | 5    | 6 | 7    | 8      | 9 | 10 | 11    | 12 | 13     |  |
|--|------------|--|------|------|---|------|--------|---|----|-------|----|--------|--|
| 14   | Прайс-лист | 1 ТБ Жесткий диск Seagate 7200 BarraCuda [ST1000DM010] (1 шт.) | 1    | 3000 |   | 3000 | 3000   |   |    | 3000  |    |        |  |
| 15   | Прайс-лист | ББП-40 (1 шт.)   | 1    | 1800 |   | 1800 | 1800   |   |    | 1800  |    |        |  |
| 16   | Прайс-лист | Коробка ТУСО 80x80x40 IP 55 (1 шт.)                            | 8    | 45   |   | 45   | 360    |   |    | 360   |    |        |  |
| 17   | Прайс-лист | Кабель HDMI (шт)   | 1    | 550  |   | 550  | 550    |   |    | 550   |    |        |  |
| 18   | Прайс-лист | Штекер питания с кл. кол. (1 шт.)                              | 8    | 33   |   | 33   | 264    |   |    | 264   |    |        |  |
| 19   | Прайс-лист | BNC с клеммной колодкой, самозажим (1 шт.)                     | 16   | 50   |   | 50   | 800    |   |    | 800   |    |        |  |
| 20   | Прайс-лист | Сетевой фильтр (1 шт.)   | 1    | 560  |   | 560  | 560    |   |    | 560   |    |        |  |
| 21   | Прайс лист | Провод ШВВП 2x0,75 (м)   | 50   | 9,13 |   | 9,13 | 457    |   |    | 457   |    |        |  |
| 22   | Прайс-лист | КВК-Пт-2 2x0,75 (на тросу) (м)                                 | 100  | 44   |   | 44   | 4400   |   |    | 4400  |    |        |  |
| 23   | Прайс-лист | КВК-П 2*0,75М (200м) (м)                                       | 200  | 24   |   | 24   | 4800   |   |    | 4800  |    |        |  |
| 24   | Прайс-лист | Дюбель 6x30 (1 шт.)  | 100  |      |   |      |        |   |    |       |    |        |  |
| 25   | Прайс-лист | Саморезы 3,5x16 оксид (1 шт.)                                  | 100  |      |   |      |        |   |    |       |    |        |  |
| 26   | Прайс-лист | Стяжка дюбель (1 шт.)  | 1300 |      |   |      |        |   |    |       |    |        |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах          |            |  |      |      |   |      | 57481  |   |    | 57481 |    |        |  |
| Итого по разделу 3 Материалы, не учтенные цеником :      |            |  |      |      |   |      |        |   |    |       |    |        |  |
| Материалы для монтажных работ                            |            |  |      |      |   |      | 57024  |   |    |       |    |        |  |
| Материалы для монтажных работ                            |            |  |      |      |   |      | 457    |   |    |       |    |        |  |
| Итого  |            |  |      |      |   |      | 57481  |   |    |       |    |        |  |
| В том числе:   |            |  |      |      |   |      |        |   |    |       |    |        |  |
| Материалы  |            |  |      |      |   |      | 57481  |   |    |       |    |        |  |
| Итого по разделу 3 Материалы, не учтенные цеником        |            |  |      |      |   |      | 57481  |   |    |       |    |        |  |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>                                   |            |  |      |      |   |      |        |   |    |       |    |        |  |
| Итого по смете:  |            |  |      |      |   |      |        |   |    |       |    |        |  |
| Итого Монтажные работы                                   |            |  |      |      |   |      | 133181 |   |    |       |    | 290,68 |  |
| Итого Прочие затраты                                     |            |  |      |      |   |      | 23137  |   |    |       |    | 108,24 |  |
| Итого  |            |  |      |      |   |      | 156318 |   |    |       |    | 398,92 |  |
| Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат |            |  |      |      |   |      | 133181 |   |    |       |    |        |  |
| Непредвиденные затраты 2 %.                              |            |  |      |      |   |      | 2664   |   |    |       |    |        |  |
| Итого  |            |  |      |      |   |      | 135845 |   |    |       |    |        |  |
| Итого с прочими затратами (23 137)                       |            |  |      |      |   |      | 158982 |   |    |       |    |        |  |

| 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9      | 10 | 11 | 12 | 13     |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|----|----|----|--------|
| НДС            |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |        |
| ВСЕГО по смете |   |   |   |   |   |   |   | 158982 |    |    |    | 398,92 |

Составил:  ) М.М. Шабунин, 673200, Забайкальский край, г.Хилок, ул.Калинина, дом № 38 "а".  
(должность, подпись, расшифровка)